


Derprosa™
by Taghleef Industries

Derprosa™ Matte Smooth Leather



derprosa.com
ti-films.com

The brand new tactile sensation,
with an elegant and pleasant leather
look & feel

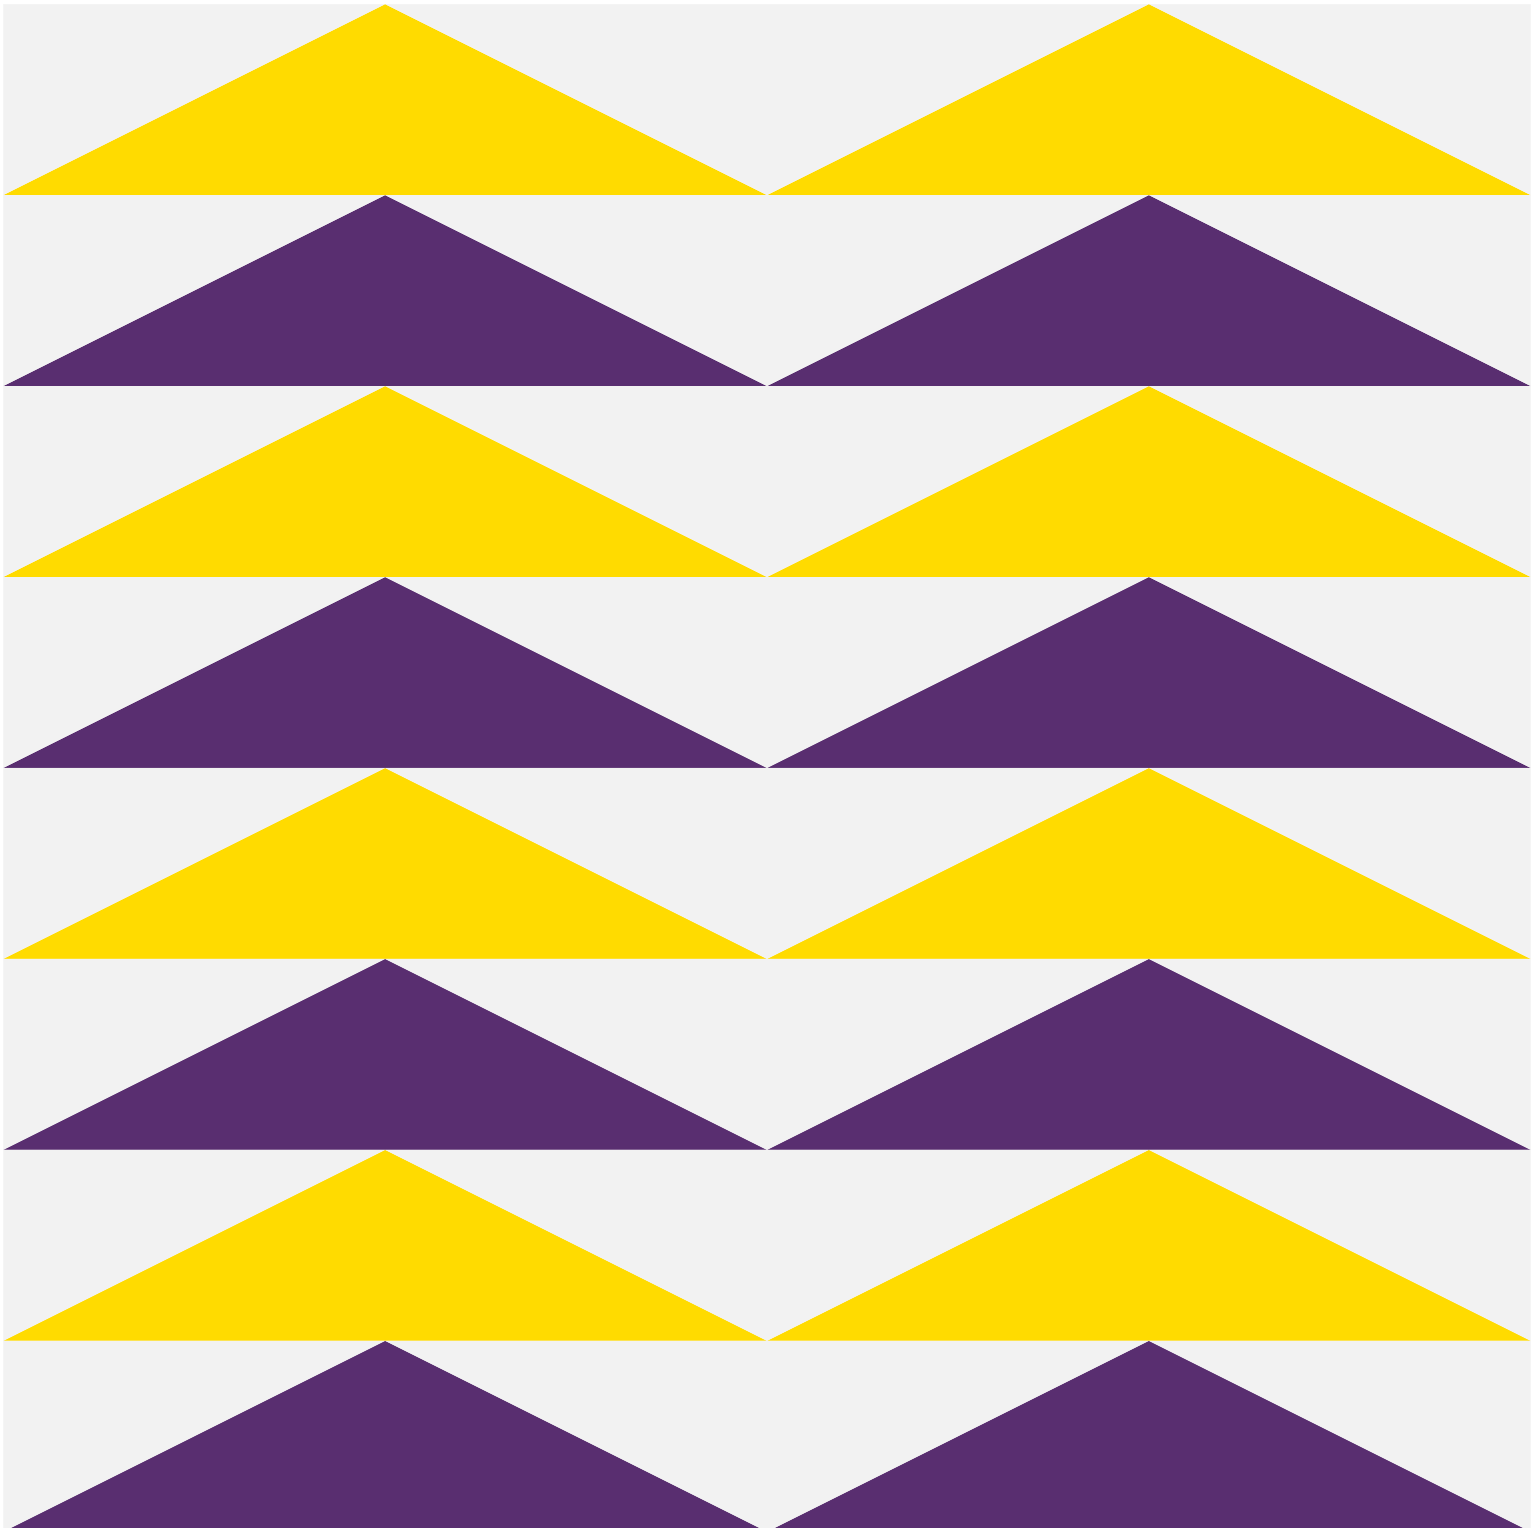














40P244 Matte Smooth Leather Thermal

The brand new tactile sensation, with an elegant and pleasant leather look & feel

La nueva sensación táctil, con un aspecto y tacto de cuero elegante y agradable

Main features

Características principales

BOPP <i>BOPP</i>	Matte <i>Mate</i>	Transparent <i>Transparente</i>	Leather <i>Piel</i>	Scratch Resistant <i>Antirayas</i>	Smudge & Fingerprint Resistance <i>Antihuellas</i>	Glueable Hot-Melt <i>Colable Hot-Melt</i>	Glueable other adhesives <i>Colable con otros adhesivos</i>	Stampable standard <i>Estampable básico</i>	Screen printing varnish standard <i>Barniz seri- gráfico básico</i>
									
					Printable Offset oxidative <i>Imprimible Offset oxidativo</i>	Printable Offset UVI <i>Imprimible Offset UVI</i>	Thermal <i>Termo</i>		
									

Special features

Características destacadas

- * Leather pattern
- * Texturized properties
- * Tactile properties
- * Excelent Scratch resistance
- * Excelent Abrasion resistance
- * Good Transparency
- * *Efecto cuero*
- * *Propiedades táctiles texturizadas*
- * *Excelente resistencia a los arañazos*
- * *Excelente resistencia a la abrasión*
- * *Buena transparencia*

Typical applications

Aplicaciones habituales

- * Hard and soft book covers
- * Electronics packaging
- * Rigid boxes
- * Premium prints
- * Luxury folding cartons such as perfumes, spirits, jewelry, luxury bags, etc.
- * *Cubiertas de libros duros y blandas*
- * *Packaging electrónico*
- * *Cajas rígidas*
- * *Impresiones premium*
- * *Packaging de lujo como perfumes, bebidas espirituosas, joyería, bolsas de lujo, etc.*

Properties <i>Propiedades</i>	Thermal	Units <i>Unidades</i>	Test method <i>Métodos de ensayo</i>
	40P244		
Yield <i>Rendimiento</i>	30.77	m ² /kg	Internal method <i>Método interno</i>
	21 634	ln ² /Lb	
Gloss <i>Brillo</i>	7	%	ASTM D 2457 45°
Dyne level <i>Tensión superficial</i>	50	mN/m	ASTM D 2578
Coefficient of friction <i>Coefficiente de fricción</i>	0.80	-	Internal method <i>Método interno</i>
Application temperature <i>Temperatura de aplicación</i>	105-120	°C	Internal method <i>Método interno</i>
	221-248	°F	
Lamination Strenght <i>Fuerza de laminación</i>	≥ 7.5	N/25.4mm	Internal method <i>Método interno</i>
	≥ 1.68	Lb/Inch	

The information provided above is based on Taghleef Industries S.L. conclusive tests and experience, which are indicative only and provided as guidelines. They do not constitute a guarantee of any specific product attributes or the suitability of products for any specific use, purpose or application. Thorough testing is recommended before running any lamination job. Follow updated handling recommendations and tips from Derprosa.

La información proporcionada anteriormente se basa en las pruebas concluyentes y experiencia de Taghleef Industries S.L., que son solo indicativas y se proporcionan a título informativo únicamente. Esta información no constituye garantía de ningún atributo específico del producto o su idoneidad para un uso específico, propósito o aplicación. Se recomienda realizar pruebas exhaustivas antes de proceder con cualquier proceso de laminación y consultar recomendaciones de uso de Derprosa actualizadas.